


De normaalzuigende inbouwpompen serie LD/S & ME zijn ééntraps centrifugaalpompen, leverbaar in verschillende uitvoeringen. De pompen hebben een open waaier welke op een kleine afstand loopt tegen het onbewerkte oppervlak van de behuizing. Dit geeft een zeer open geometrie waardoor de pomp bijzonder geschikt is voor het verpompen van vuile en vezelige vloeistoffen in kleine apparaten, installaties en machines.

Voordelen van de LD/S & ME

- Plaatsbesparend door de compacte bouwvorm.
- Standaard RVS uitvoering, maar leverbaar in meerdere materiaalsoorten waardoor het mogelijk is verschillende agressieve materialen en vloeistoffen uit de chemische industrie te verpompen.
- Zowel in horizontale als in verticale uitvoering leverbaar.
- Gegoten uit 1 stuk en waaiers met afgeronde schoepen waardoor deze bijna niet verstoppem.

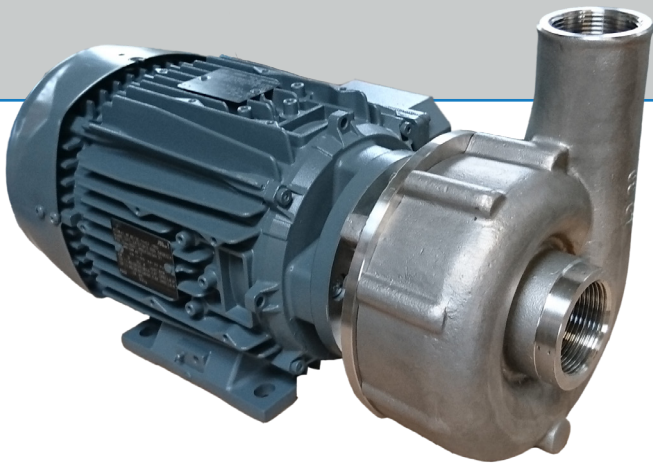

Product details

Capaciteit	tot 90 m ³ /h
Opvoerhoogte	tot 85 m.
Motor	230/400 V - 0,06 tot 22 kW
Beschermingsklasse	IP55
Huisdruk	6 bar (pomp met hogere huisdruk op aanvraag)
Aansluitingen	draad of slangtule
Mediumtemperatuur	standaard tot 100°C, daarboven op aanvraag

Toepassingen van de LD/S & ME

- Integratie in industriële wasmachines en vaatwassers
- Circulatie van vloeistoffen in machines
- Airconditioning
- Scheepsbouw
- Waterbehandeling
- Voorverwarmen van dieselmotoren

Pomptypes

- LD/S 26 - LD/S 40 - LD/S 60 - LD/S 80
- ME 90-GG - ME 110 - ME 500 - ME 950

Referenties

- S. Steinebronn (Hagspiel & Dobler)
- Jensen
- Kannegieser
- Vega