



Kennlinien

Kennlinien VGX 7 / VGX 9

Kennlinien bei: 2800 min⁻¹
 Wassertemperatur: 20 °C, Förderleistung: ISO 2548, Klasse C

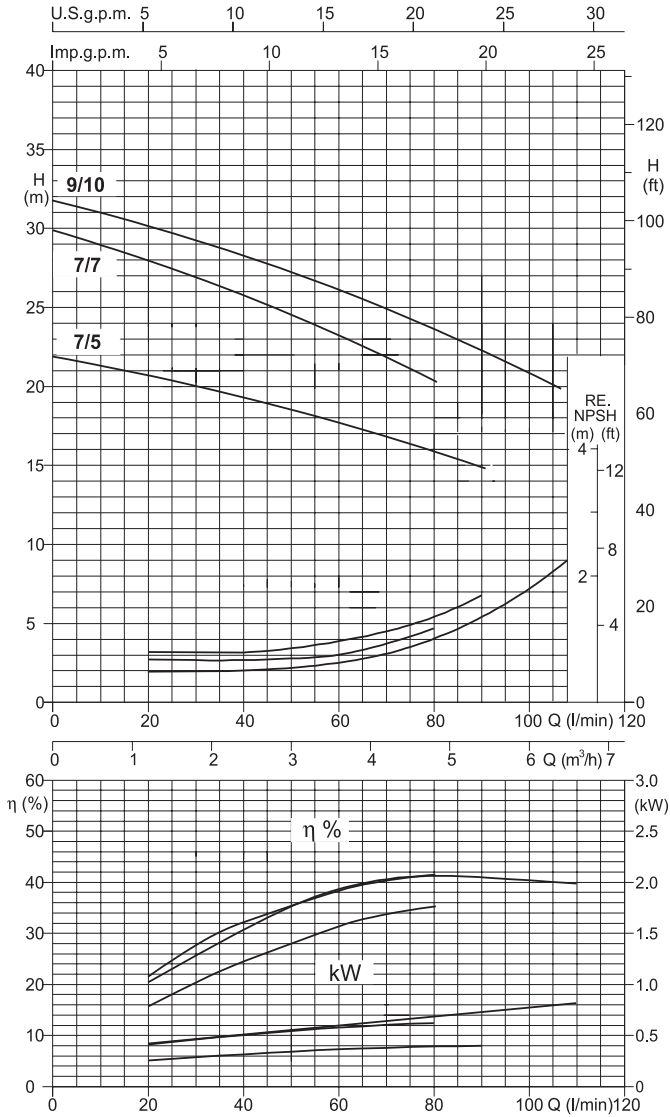

Kennlinien 2 VGX 7

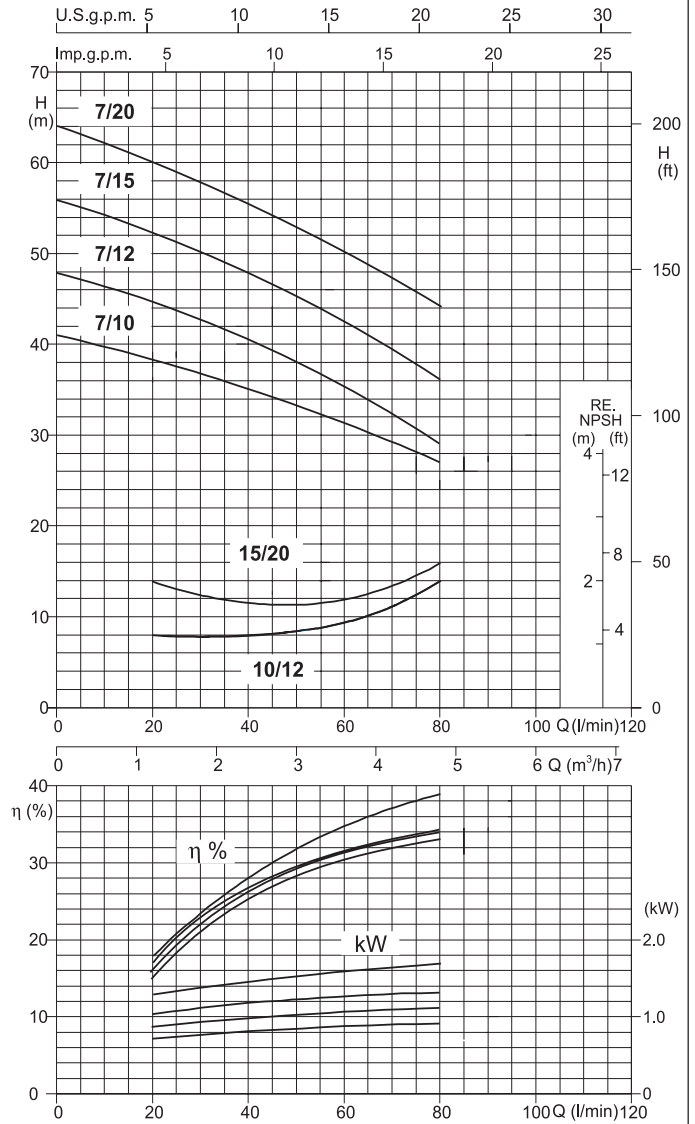

Leistungsdaten VGX 7 / VGX 9

Pumpentyp 50 HZ	Leistung		Nennstrom (A)		
	kW	PS	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	3 ~ 400 V
VGX 7/5	0,37	0,5	3,1	2,4	1,4
VGX 7/7	0,55	0,75	4,6	3,5	2,0
VGX 9/10	0,75	1,0	5,6	4,0	2,3

Leistungsdaten 2 VGX 7

Pumpentyp 50 HZ	Leistung		Nennstrom (A)		
	kW	PS	1 ~ 230 V	3 ~ 230 V	3 ~ 400 V
2 VGX 7/10	0,75	1,0	6,0	4,0	2,3
2 VGX 7/12	0,9	1,2	7,0	5,0	2,9
2 VGX 7/15	1,1	1,5	8,0	5,6	3,2
2 VGX 7/20	1,5	2,0	9,9	7,0	4,0